


Η εγγυημένη δύση στην παροχή ρεύματος από το 1952

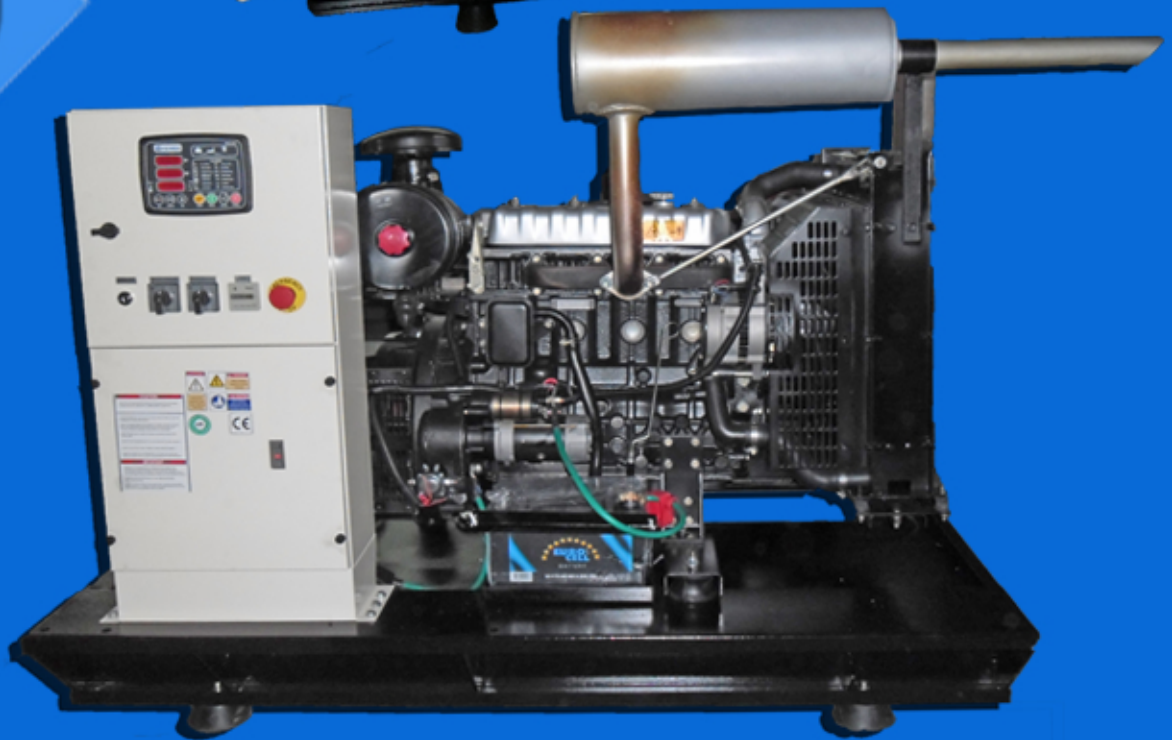

Ηλεκτροπαραγωγή Ζεύγη ισχύος 3 έως 3300 KVA

Ανοικτού τύπου · Ηχομονωμένα · Ρυθμιζόμενα

Ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων

Άριστη ποιότητα · Υπεύθυνη εξυπηρέτηση

Πολυετής εμπειρία · Άμεση τεχνική υποστήριξη

Πλούσια παρακαταθήκη ανταλλακτικών

ΓΕΜΚΟ

Λεωφόρος Αθηνών 33 - 35, 10447 Αθήνα

Τηλ. 210 3464 772-3 Fax 210 3467 089

info@gemco.gr www.gemco.gr

ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π/ΚΙΝΗΤΩΝ Η/ΖΕΥΓΩΝ ΣΕΙΡΑΣ KG

Α/Α	ΤΥΠΟΣ Η/Ζ	ΕΦΕΑΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Η/Ζ (STAND BY POWER) KVA	ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ Η/Ζ (PRIME POWER) KVA	ΤΥΠΟΣ Π/ΚΙΝΗΤΗΡΑ	ΤΥΠΟΣ Η/ΤΕΝΝΗΤΡΙΑΣ KJ POWER	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (LxWxH) ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ (Kg) ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΝΟΙΧΤΟΥ Η/Ζ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (LxWxH) ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ (Kg) ΧΩΡΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΟΥ Η/Ζ
1	AKG-11	11	10	DIAMOND DIESEL 380D	LYG 164C	1350x850x1300 500	1400x850x1200 680
	SKG-11						
2	AKG-15	15	13,5	DIAMOND DIESEL 480D	LYG 164D	1350x850x1300 580	1400x850x1200 760
	SKG-15						
3	AKG-20	20	18	DIAMOND DIESEL 485D	LYG 184E	1650x950x1400 590	2000x950x1500 780
	SKG-20						
4	AKG-25	25	23	DIAMOND DIESEL 490D	LYG 184F	1650x950x1400 610	2000x950x1500 830
	SKG-25						
5	AKG-30	30	27,5	DIAMOND DIESEL 498D	LYG 184G	1650x950x1400 720	2000x950x1500 950
	SKG-30						
6	AKG-44	44	40	DIAMOND DIESEL K4105D	LYG 184J	1700x1000x1750 810	2400x1000x1800 1010
	SKG-44						
7	AKG-55	55	50	ALPHA-R 4105D-1	LYG 224C	2000x1000x1750 820	2400x1000x1800 1090
	SKG-55						
8	AKG-75	75	68	ALPHA-R R4105ZD1-1	LYG 224E	2000x1000x1850 1000	2400x1000x1800 1260
	SKG-75						
9	AKG-90	90	80	ALPHA-R R4105IZLD-1	LYG 224G	2000x1000x1850 1160	2550x1000x1850 1420
	SKG-90						
10	AKG-110	110	100	ALPHA-R R6105ZD1-1	LYG 274C	2150x1000x1850 1170	3000x1100x1900 1550
	SKG-110						
11	AKG-150	150	135	ALPHA-R R6105AZLD-1	LYG 274EC	2500x1100x1850 1200	3000x1100x1900 1750
	SKG-150						
12	AKG-175	175	160	ALPHA-R R6105IZLD7	LYG 274F	2500x1100x1850 1250	3000x1100x1900 1800
	SKG-175						
13	AKG-200	200	180	SDEC SC7H230D2	LYG 274G	2800x1150x1900 1760	3300x1150x2200 2460
	SKG-200						
14	AKG-220	220	200	SDEC SC7H230D2-S	LYG 274G	2800x1150x1900 1760	3300x1150x2200 2460
	SKG-220						
15	AKG-250	250	230	DIAMOND DIESEL QCIOZLD	LYG 274J	3200x1200x2200 2270	3750x1200x2000 2990
	SKG-250						
16	AKG-275	275	250	DIAMOND DIESEL QCIOZLD-S	LYG 274J	3200x1200x2200 2270	3750x1200x2000 2990
	SKG-275						
17	AKG-300	300	275	DIAMOND DIESEL QCIOZLD1	LYG 314C	3200x1200x2200 2350	3750x1300x2000 3080
	SKG-300						
18	AKG-330	330	300	DIAMOND DIESEL QCIOZLD1-S	LYG 314DC	3200x1200x2200 2350	3750x1300x2000 3080
	SKG-330						
19	AKG-335	335	305	SDEC SC9D340D2-S	LYG 314DC	3300x1400x2100 2900	4200x1500x2200 3630
	SKG-335						
20	AKG-345	345	315	SDEC SC9D340D2-SS	LYG 314D	3300x1400x2100 2950	4200x1500x2200 3670
	SKG-345						
21	AKG-365	365	330	SDEC SC13G420D2	LYG 314D	3700x1500x2100 3600	4500x1500x2250 4400
	SKG-365						
22	AKG-385	385	350	SDEC SC15G500D2	LYG 314D	3700x1500x2100 3620	4500x1500x2250 4420
	SKG-385						
23	AKG-425	425	385	SDEC SC15G500D2	LYG 354B	3700x1500x2100 3640	4500x1500x2250 4440
	SKG-425						
24	AKG-440	440	400	SDEC SC15G500D2-S	LYG 354B	3700x1500x2100 3640	4500x1500x2250 4440
	SKG-440						
25	AKG-525	525	480	SDEC SC25G610D2	LYG 354CC	3800x1900x2600 4850	5000x2100x2700 5850
	SKG-525						
26	AKG-550	550	500	SDEC SC25G610D2-S	LYG 354CC	3800x1900x2600 4850	5000x2100x2700 5850
	SKG-550						
27	AKG-600	600	550	SDEC SC25G690D2	LYG 354D	4000x1900x2600 4900	5250x2100x2700 6050
	SKG-600						
28	AKG-630	630	575	SDEC SC25G690D2-S	LYG 354D	4000x1900x2600 4900	5250x2100x2700 6050
	SKG-630						
29	AKG-660	660	600	SDEC SC27G755D2	LYG 354DC	4000x1950x2600 4950	5250x2100x2700 6150
	SKG-660						
30	AKG-700	700	635	SDEC SC25G755D2-S	LYG 354E	4000x1950x2600 5000	5250x2100x2700 6200
	SKG-700						
31	AKG-725	725	660	SDEC SC27G830D2	LYG 354E	4000x1950x2600 5100	5250x2100x2700 6300
	SKG-725						
32	AKG-750	750	680	SDEC SC27G830D2-S	LYG 354E	4000x1950x2600 5100	5250x2100x2700 6300
	SKG-750						

AKG = Αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας
SKG = Χειροκίνητης λειτουργίας

Η ισχύς του κάθε Η/Ζ είναι σύμφωνη με τους διεθνείς κανονισμούς ISO 8528, ISO 3046 και ισχύει για:

- Ταχύτητα : 1500 στροφές ανά λεπτό (RPM)
- Τάση : 231/400 VOLT (V)
- Συχνότητα : 50 HERTZ (Hz)
- Συντελεστή ισχύος (COSφ) : 0.8
- Συνθήκες περιβάλλοντος (Θερμοκρασία, υψόμετρο) : Μέχρι 40°C, 1000m

Τα στοιχεία του εντύπου PUBL.GEM/01/KG/15 είναι δυνατό να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση